

Ο φορτιστής GYSFLASH 51.48 CNT FV είναι ένας φορτιστής υψηλής ισχύος, 50 A, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ με τεχνολογία αντιστροφέα. Διατηρεί 6, 12, 16, 24, 36 ή 48 V, μπαταρίες μολύβδου ή λιθίου (τυποποιημένο ιόντων λιθίου και φωσφορικού σιδήρου λιθίου) σε απόλυτα σταθεροποιημένη τάση κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών φάσεων. Εγγυάται επίσης φόρτιση υψηλής ποιότητας για τη συντήρηση ακόμη και των πιο προηγμένων οχημάτων. Η σύνδεσή του μέσω USB σημαίνει ότι μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **Φόρτιση:** για μπαταρίες 6, 12, 16, 24, 36, 48 V, μολύβδου ή λιθίου από 10 - 600 Ah.
- **Διαγνωστικά:** υποστηρίζει μπαταρίες αυτοκινήτων, έως 50 A, κατά τη φάση της διάγνωσης σε συνεργεία συντήρησης.
- **Εκθεσιακός χώρος :** εξασφαλίζει αντιστάθμιση ρεύματος κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εξοπλισμού ενός οχήματος επίδειξης. Διαχειρίζεται επίσης τη βέλτιστη κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
- **Δοκιμές :** παρακολουθεί την τάση της μπαταρίας και αξιολογεί το σύστημα εκκίνησης (μίζα και μπαταρία) καθώς και την κατάσταση του εναλλάκτη του οχήματος.

100% ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- Προσθέστε, διαγράψτε ή επεξεργαστείτε λειτουργίες και προφίλ φόρτισης μέσω του κλειδιού USB.
- Εισάγετε προκαθορισμένα αρχεία διαμόρφωσης που είναι τέλεια προσαρμοσμένα στις τρέχουσες εργασίες φόρτισης.
- Ανάκτηση του ιστορικού και των δεδομένων φόρτισης από ένα κλειδί USB και ανάλυσή τους σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
- Σύνδεση πρόσθετων μονάδων (εκτυπωτής, αναγνώστης γραμμωτού κώδικα κ.λπ.) μέσω της έξυπνης σύνδεσης μονάδας (SMC).

ΛΑΜΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΛΞΗΣ

- Αυτός ο πρωτοποριακός έξυπνος φορτιστής, ο GYSFLASH 51.48 CNT, διαθέτει ρυθμιζόμενο επίπεδο τάσης μεταξύ 6 - 48 V, διατηρεί τέλεια το **όλων των τύπων μπαταριών έλξης (μολύβδου ή λιθίου)**.
- **Δύο προφίλ φόρτισης (από τα διαθέσιμα 12)** και **μια διαμόρφωση ρύθμισης**, που αναπτύχθηκε από τους μηχανικούς της GYS και τα οποία **μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας**, είναι ειδικά σχεδιασμένα για μπαταρίες περνοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, εναέριες πλατφόρμες εργασίας και ξηραντήρες-καθαριστήρες κ.λπ.

Υγρό (Ah)	Ο χρόνος φόρτισης μιας μπαταρίας έλξης εξαρτάται από τη χωρητικότητά της				
	6 ώρες	8 ώρες	10 ώρες	12 ώρες	14 ώρες
GEL (Ah)	260	360	480	610	790
	-	260	330	400	470

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟ

Ο οριζόντιος σχεδιασμός του GYSFLASH 51.48 CNT διευκολύνει τον παραλληλισμό. Με τη δημιουργία πολλών φορτιστών επάλληλων, συνδεδεμένων με μονάδες SHM και PHM, το **καθιστά το έναν πολύ ισχυρό φορτιστή 48 V (100 - 200 A)**.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Μια εξειδικευμένη, **οκτώ σταδίων**, **καμπύλη φόρτισης μπαταριών μολύβδου** (εννέα στάδια στην έλξη) ή μια **εννέα σταδίων**, χωρίς επίβλεψη, **καμπύλη φόρτισης μπαταριών λιθίου**.
- Οι λειτουργίες "Auto-Detect" και "Auto-Restart" αυτοματοποιούν τη διαδικασία φόρτισης όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.
- Επαναφέρει βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες (> 2 V) με το αυτόματο στάδιο SOS Recovery.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Με την τεχνολογία Flexible Voltage **FV**, ο φορτιστής λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας μεταξύ 85 - 265 V.
- **Ελέγχει και βαθμονομεί τα καλώδια**
- **Το κλειδωμά** αποτρέπει την παραβίαση, καθιστώντας το ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.

ULTRA-SECURE


Το GYSFLASH 51.48 CNT **προστατεύει τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, προστατεύει από κακή χρήση** και **αποτρέπει την υπερθέρμανση των εσωτερικών ηλεκτρονικών συστημάτων** χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας.



SMC USB

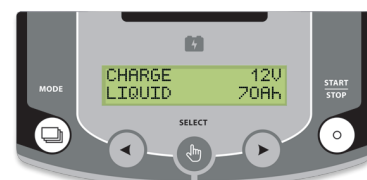Παρέχεται με καλώδια (5 m - 10 mm²)

Απλό στη χρήση HMI διαθέσιμο σε 22 γλώσσες

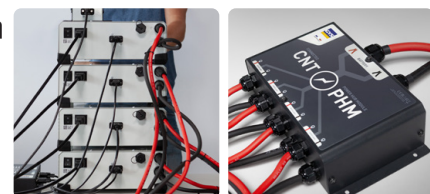

ΜΟΝΑΔΕΣ CNT




ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

συμβατά καλώδια



Επίτιμο ράφι 055513



Θήκη μεταφοράς 060432

Anderson Cable > Σφιγκτήρες 056503 - (2,5 m, 16 mm²) 056572 - (8 m, 16 mm²)Anderson Cable > NATO 026810 - (5 m, 16 mm²)Anderson Cable > Texas 055902 - (0,2 m, 16 mm²) 028791 - (1 m, 16 mm²)Anderson Cable > REMA 069091 - (5 m, 16 mm²)Anderson Cable > Anderson cable 175 A 069107 - (5 m, 16 mm²)

σύνδεση NATO 026780

V	50/60 Hz		Φορτίο	Φόρτιση	Zz	Κύμα/Κυματισμός	Καμπύλη φόρτισης		25°C @100%	40°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6 / 12 / 16 / 24 V	100 - 240 V AC	800 W	50 A	10 < 600 Ah	<0.2 Ah / μήνα	<150 mV Rms	I _U ,I _U	οκτώ σταδίων (Pb) εννέα σταδίων (Lithium)	44 A	28 A	5.95	340 x 150 x 240	Αυτόματο > 2 V	IP 20	80 A	2,5 m
36 / 48 V	100 - 127 V AC	800 W	25 A	10 < 300 Ah					49 A	41 A						
	220 - 240 V AC	1600 W	50 A	10 < 600 Ah	26 A	20 A										
					45 A	37 A										